


特点：


- 可用于背对背比较校准
- 性能稳定
- 频率范围宽

主要技术指标：


轴向灵敏度（20±5℃）	1pC/g
最大横向灵敏度	≤3 %
频率响应（见频响曲线）3%	1 ~ 8, 000 Hz
安装谐振频率	30,000 Hz
温度响应	见温度曲线
极性(加速度方向从底部到传感器)	正向
绝缘电阻	> 10 ⁹ Ω
电容	~180 pF
工作温度范围	-40~+150 °C
工作范围	2000g
瞬态温度	20mg/°C(0.3Hz)
磁灵敏度	1.5g/T
基座应变	0.2mg/με
重量	35g
壳体材料	不锈钢
安装	M5
压电材料	BST
结构设计	剪切
输出方式	侧端 L5
配套件	
传感器合格证	标定参数、频响曲线
M5、保护帽	各一只，
双头 L5 STYV-1（2 米）	一根

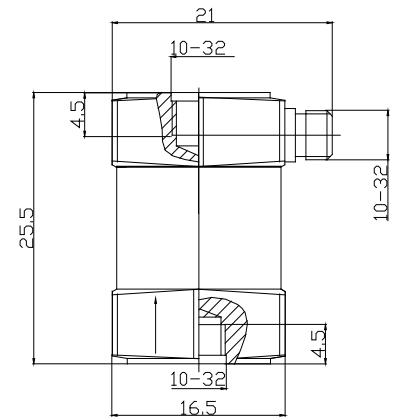

外形尺寸示意图

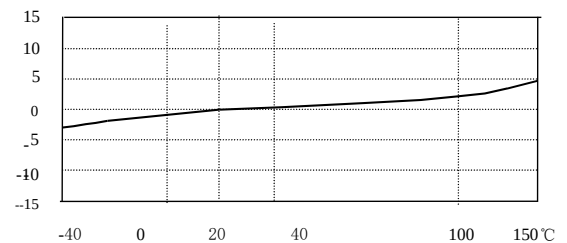

典型温度曲线

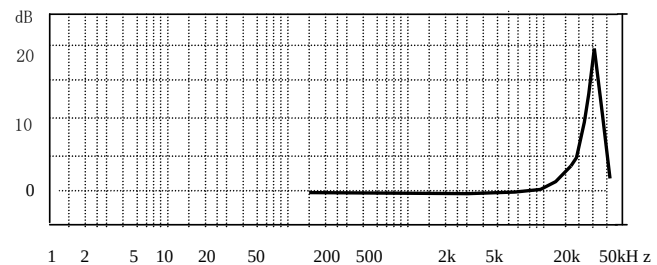

典型频响曲线